

## ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення  
в межах закупівлі UA-2023-05-16-003393-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710".

Мета проведення закупівлі: підтримання експлуатаційних якостей кабінетів у головному корпусі МРЦ МВС України «Кремінці»

Замовник: МРЦ МВС України «Кремінці»

ЄДРПОУ: 08733802

Вид процедури: Відкриті торги з Особливостями.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-16-003393-а

Предмет закупівлі: Класифікація за ДК CPV 021: - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи «Послуги з поточного ремонту приміщень головного корпусу ін..№ 101320004 за адресою с. Татарів, вул. Шевченка1, Івано - Франківська область.»


Очікувана вартість предмета закупівлі: 620 000.00грн. з ПДВ(шістсот двадцять тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі сформований з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі отриманого зведеного кошторису.

### Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:


№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Внутрішнє оздоблення</b>			
	<b>Обшивка стін та стелів</b>			
1	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами	100 м2	0,302	
2	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами	100 м2	0,0396	
3	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100 м2	0,9818	
4	Улаштування каркасу натяжних стель	100 м2	0,4518	
5	Улаштування натяжних стель	100 м2	0,4518	
	<b>Оздоблення стін</b>			
6	Шпаклювання стін та стель мінеральною шпаклівкою	100 м2	1,3632	
7	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною штукатуркою	100 м2	1,36,32	
8	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками	100 м2	0,148	
	<b>Підлоги</b>			
9	Улаштування покриттів з ламінату	100 м2	1,1022	
10	Улаштування плінтусів дерев'яних	100 м	1,014	
	<b>Різні роботи</b>			
11	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,4	
12	Установлення змішувачів	10 шт	0,4	
13	Установлення ролет	шт	8	
	<b>Електропостачання</b>			
14	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм	100 шт	0,14	
15	Установлення щитків освітлювальних групових	шт	4	
16	Вимикач автоматичний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	штука	2	
17	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,46	

18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100 шт	0,04	
19	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,18	
20	Монтаж ліхтаря "Вхід", "Вихід"	100 шт	0,02	
21	Монтаж ліхтаря для ламп	100 шт	0,08	
22	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100 м	0,06	
23	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100 м	2,88	
24	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100 м	2,88	
25	Монтаж поліетиленових гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100 м	2,88	
<b>Сантехнічні роботи</b>				
26	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових діаметром 25 мм	100 м	0,422	
27	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових діаметром 20 мм	100 м	0,281	
28	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	2	
29	Установлення кранів кульових	100 шт	0,12	
30	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40x40 мм в стінах та підлогах	10 шт	0,1	

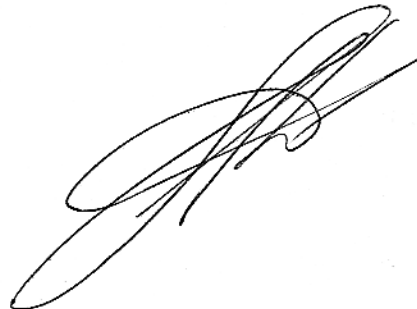
Т.в.о. заступника  
директора

 Євген ДОЦЕНКО

Уповноважена особа

 Мирослава БОЙКО

Директор  
МРЦ МВС України  
«Кремінці»

 Олександр ДОМБРОВАН